


1.产品介绍

该产品为单路直流电压智能变送器，产品输入信号通过信号采集、隔离、计算，输出为RS-485或RS-232信号，还原被测信号。产品采用专业MCU和24位高精度AD进行单相电压真有效值测量，具有精度高、稳定性好等特点。

2.产品特点

- 产品接线端子采用大口径端子，口径面积达4mm×4.5mm，方便客户接线；
- 产品内部采用表面贴装工艺，确保长期稳定；
- 产品外观精致小巧，产品宽度仅有28mm，适合集成安装；
- 产品的输入输出实现电气隔离，隔离耐压达到2500Vdc或以上；
- 产品的抗干扰能力强，输入，输出，电源端分别能够承受较高的浪涌电压冲击；
- 产品有多种信号输出方式，支持RS-485、RS-232输出等等；
- 产品有多种供电方式，支持+12Vdc，+24Vdc，+220Vdc等供电，产品功耗低；
- 产品安装方式为标准35mm导轨安装，符合国际标准；
- 产品认证齐全，已经取得CE，ISO9001等多项认证。

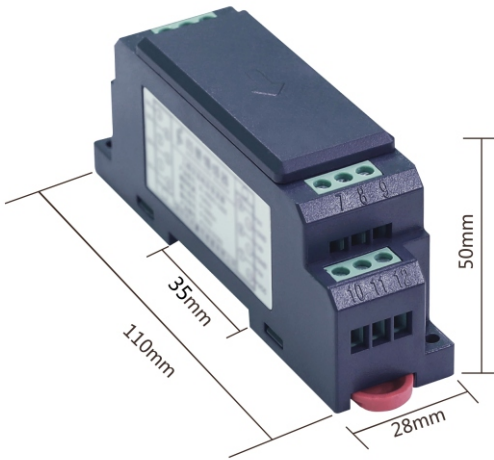


3.应用领域

- 电力系统中直流电压信号检测
- 铁路信号监测系统中直流电压信号检测
- 工控监测系统中直流电压信号检测
- 电源设备系统中直流电压信号检测

4.产品选型

主型号为：SL-DV012-□□5N，型号中方格为可选项。



① 品牌标识	⑥ 两隔离
② 直流	⑦ 输出：R - RS485、S - RS232
③ 电压	⑧ 电源：2：+12Vdc；3：+15Vdc；4：+24Vdc；9：220V
④ 无特征	⑨ 精度：5：0.5级
⑤ 单相	⑩ 外型：N型

5.技术参数

精度等级	0.5级
辅助电源	+12V、+24V、+220V
输入量程	DC 10mV-500mV
输出信号	RS-485、RS-232
通信协议	MODBUS_RTU标准协议
环境温度	-10℃~+60℃
波特率	1200、2400、4800、9600（缺省）、19200、38400、57600bps。
数据格式	“n,8,1”（缺省）、“n,8,2”、“e,8,1”、“o,8,1”
RS 485通讯最大节点数	64

静态功耗	≤1.0W
额定功耗	≤1.0W
隔离耐压	DC 2500V
响应时间	≤300ms，150ms（缺省）
温漂系数	≤300PPm/℃
雷击浪涌	电源端2000V，输入端2000v，输出端500V
产品外形	N型
外壳材质	ABS阻燃
安装方式	卡在标准35mm DIN导轨上

6.产品接线图

RS-485接线图：



引脚号	② ⑨ ⑫	④ - ⑥	① ③	⑦	⑧	⑩	⑪
定义	空脚	空脚	输入端	输出端	输出端	电源正端	电源负端

RS-232接线图：



引脚号	② ⑨ ⑫	④ - ⑥	① ③	⑦ - ⑨	⑩	⑪
定义	空脚	空脚	输入端	输出端	电源正端	电源负端

7.通讯地址

表 1：系统只读参数寄存器地址和通讯数据表（功能码 03H,只读）：

寄存器地址	参数符号	寄存器状态	数据说明	参数类型及计算
000EH		只读	电流量程	
000FH		只读	电压量程	
0010H		只读	产品型号	ASCII码
0011H		只读	版本号	ASCII码

表 2：系统配置参数寄存器地址和通讯数据表（功能码 03H 读、06H、10H 写）：

寄存器地址	参数符号	寄存器状态	数据说明	参数类型及计算
0013H	ADDR	寄存器状态	地址	地址范围：1~248
0014H	BPS	读/写	波特率	1: 1200bps 2: 2400bps 3: 4800bps 4: 9600bps (缺省) 5: 19200bps 6: 38400bps 7: 57600bps
0015H	MODE	读/写	数据格式	0表示无校验, 1 停止位 “n,8,1” (缺省) 1表示无校验, 2 停止位, 即 “n,8,2” 2表示偶校验, 即 “e,8,1” 3表示奇校验, 即 “o,8,1”
寄存器0016H~001FH保留				

表 3：电压寄存器通讯数据表（功能码 03H 读）：

寄存器地址	参数符号	寄存器状态	数据说明	参数类型及计算
0020H	V	只读	电压	电压范围-12000~12000,有符号整型, 实际电流值= DATA*电流量程/10000

8.通讯举例

功能码 03H：读保持寄存器，读测量数据

说明	读取的是 16 位数据，高位在前，低位在后
数据定义	见功能码与数据对照表 1、表2、表3

例 1：读电压测量数据：

命令： 01    03    00 20    00 01    85 C0    8字节；                      响应： 01    03    02                      27 10    A2 78    7 字节  
         ADDR 功能 开始地址 寄存器个数 CRC校验；                      ADDR 功能 字节计数                      V                      CRC校验

功能码 06H：预置单寄存器，设置通讯地址、波特率、数据格式、响应时间

例 2：预置产品通讯地址（将1号地址设置为2号）

命令： 01    06    0013    0002    F9CE    8字节；                      响应： 01    06    0013    0002    F9CE    8字节  
         ADDR 功能 开始地址 预置数据 CRC校验                      ADDR 功能 开始地址 预置数据 CRC校验

例 3：预置产品通讯波特率（将波特率改为19200bps）

命令： 01    06    0014    0005    C9CD    8字节；                      响应： 01    06    0004    0005    09CD    8字节  
         ADDR 功能 开始地址 预置数据 CRC校验；                      ADDR 功能 开始地址 预置数据 CRC校验

例 4：预置产品通讯格式（将通讯格式改为偶检验，“e,8,1”）

命令： 01    06    0015    0002    19CF    8字节；                      响应： 01    06    0015    0002    19CF    8字节  
         ADDR 功能 开始地址 预置数据 CRC校验；                      ADDR 功能 开始地址 预置数据 CRC校验

功能码 10H: 预置多个寄存器, 设置通讯地址、波特率、数据格式、响应时间

命令: 01	10	0013	0002	04	0002 0005	D375	13字节;	响应: 01	10	0013	0001	B00D	8字节
ADDR	功能	开始地址	寄存器个数	字节计数	预置数据	CRC校验		ADDR	功能	开始地址	寄存器个数	CRC校验	

9.产品使用注意事项

- 注意产品辅助电源信息与电源接线方法, 保证接线正确, 否则损坏产品。
- 产品在强磁干扰环境中使用时, 应注意输入、输出线屏蔽, 输入、输出信号线尽可能短。
- 接线时, 只能接产品的有效端子, 其它端子可能与产品内部电路连接, 不可另图它用, 产品集中安装时, 安装间隔不应小于5mm。
- 产品具有一定的防雷能力, 但产品输入、输出线馈线暴露于室外恶劣所候环境中, 应需加强有效防雷措施。
- 产品请勿拆卸或改装, 否则本公司不对产品提供“三包”(包换、包退、包修)服务。
- 产品外壳采用阻燃材料, 外壳的极限耐受温度为+85℃, 请勿在热源附近使用或保存, 否则影响产品电性能。